



## ROZDZIELNICE DLA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO



**Rozdzielnica RWX stojąca**



**Rozdzielnica RWX wisząca**

Rozdzielnice typu RWX służą do pomiaru i rozdziału energii elektrycznej w budownictwie mieszkaniowym.

Oferujemy kompletnie wyposażone rozdzielnice wewnątrz stojące o następujących parametrach:

- IP40
- Standardowy kolor RAL 7035 (lub inny z palety RAL)
- Standardowa głębokość 250 mm (dostępna także 300 mm i 400mm)
- Dostępne wysokości 1600 mm, 1800 mm i 2000 mm
- Standardowo wyposażone w aparaturę firm Moeller i LS/LG Industrial Systems
- Ochrona przepięciowa firmy DEHN

Zapewniamy wysoką jakość wykonania oraz krótkie terminy dostaw.

Możliwość podłączenia rozdzielnic na obiekcie.

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe proponujemy **wyłączniki taryfowe typu Z-TS firmy Moeller:**

- Wyłączniki wykonane są zgodnie z EN/IEC 60898, EN/IEC 60947
- Ograniczają pobór prądu zgodnie z nastawą w zakresie od 13A do 63A
- Nastawa prądu poprzez regulator znajdujący się pod osłoną do plombowania
- Wył. taryfowy użytkownik może po zadziałaniu załączyć samodzielnie
- Wyłączniki uzyskały uznanie Zakładów Energetycznych







## Dostępne wymiary rozdzielnic stojących typu RWX.

### Rozdzielnice RWX stojące


**RWX1A-S1600**  
350x1600x250




**RWX 4L-S1600**  
550x1600x250

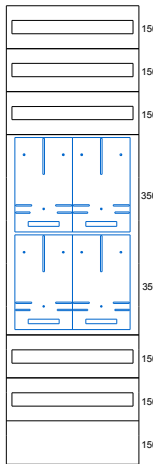


**RWX 6L-S1600**  
750x1600x250

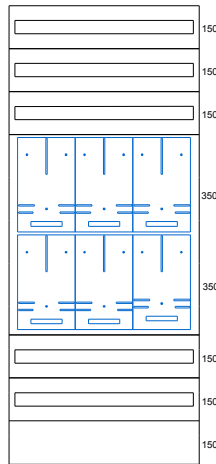


**RWX 8L-S1600**  
950x1600x250

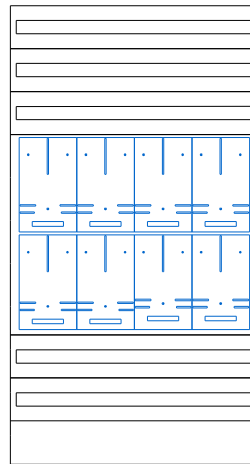


**RWX 10L-S1600**  
1150x1600x250

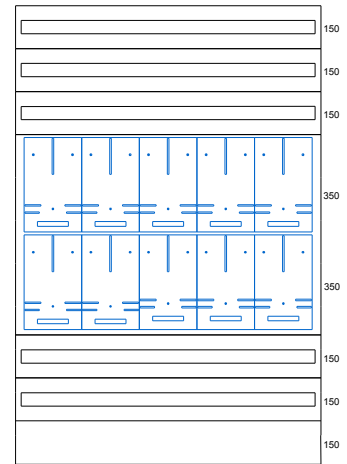


**RWX 1A-S1800**  
350x1800x250




**RWX 6L-S1800**  
550x1800x250

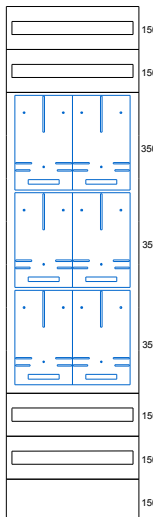


**RWX 9L-S1800**  
750x1800x250

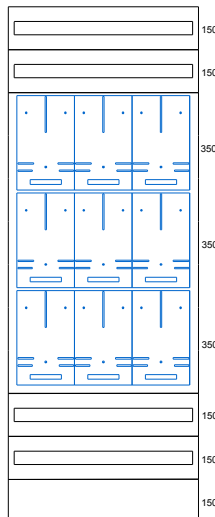

**RWX 12L-S1800**  
950x1800x250

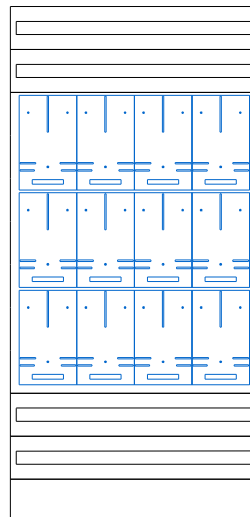

**RWX 15L-S1800**  
1150x1800x250

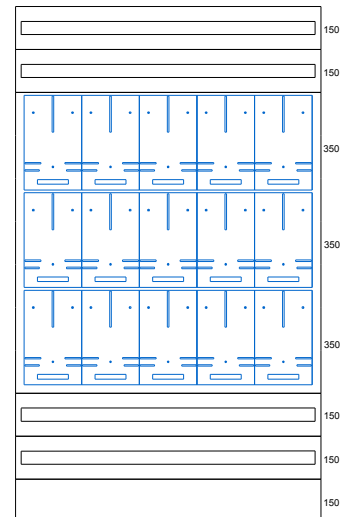



# EL-CONNECT S.C.

**80-633 GDAŃSK**

**ul. Jodłowa 105**

tel.: +48 58 - 304 24 29


fax: +48 58 - 304 24 12

email: [office@el-connect.eu](mailto:office@el-connect.eu)

website: <http://www.el-connect.eu>

NIP: 957-094-64-86

REGON: 220269246

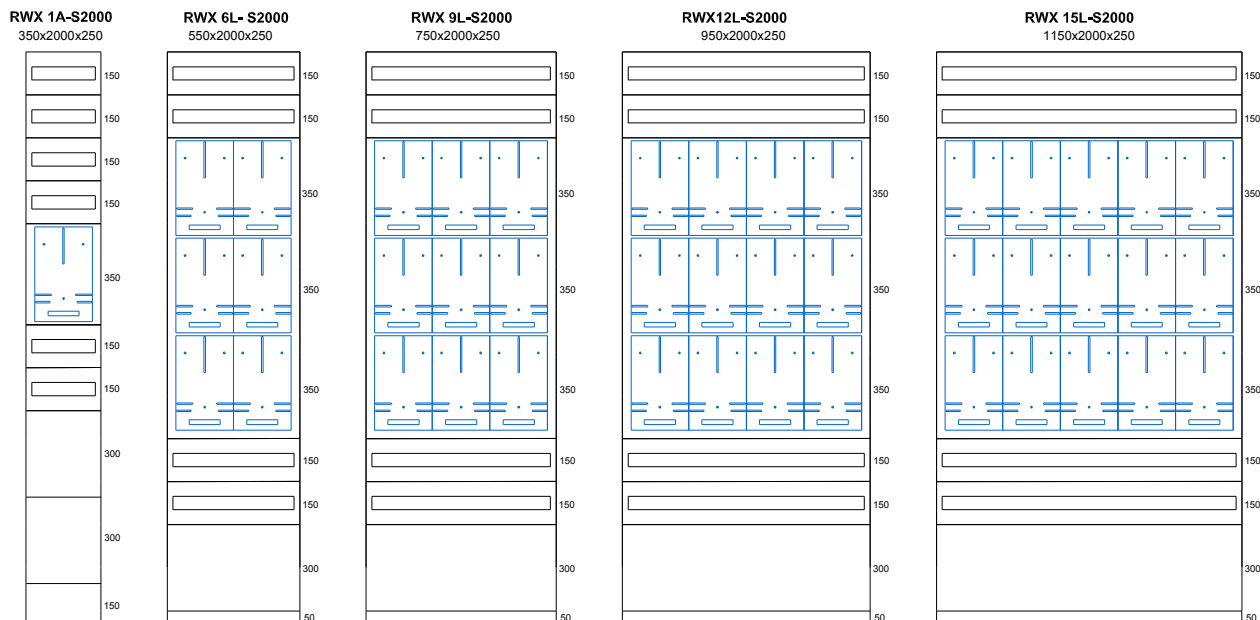

### Cennik kompletnie wyposażonych rozdzielnic RWX w przykładowej konfiguracji (ceny netto w PLN)

Typ rozdzielnic	Wysokość 1600 mm	Wysokość 1800 mm	Wysokość 2000 mm
RWX1A – S...	3.500,00	3.650,00	3.850,00
RWX4L – S...	1.600,00		
RWX6L – S...	1.950,00	2.100,00	2.250,00
RWX8L – S...	2.400,00		
RWX9L – S...		2.550,00	2.850,00
RWX10L – S...	2.900,00		
RWX12L – S...		3.100,00	3.350,00
RWX15L – S...		3.650,00	3.900,00

Oznaczenia :

- **RWX** – typ obudowy
- **1.....15** – ilość liczników energii elektrycznej
- **A** – rozdzielnica zasilająca z członem administracyjnym
- **L** – tablica licznikowa
- **S** – rozdzielnica w wykonaniu stojącym

**Istnieje możliwość łączenia rozdzielnic w zestawy oraz wykonania rozdzielnic w wersji wiszącej.**


Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art..66par.1 Kodeksu Cywilnego.



## PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA ROZDZIELNIC

RWX 1A-S1800


350x1800x250



- Wyłącznik główny TS160N ATU 160A 3P firmy LS/LG Industrial Systems
- Ochrona przepięciowa DEHN Block, rozłącznik bezpiecznikowy LTL00 Jean Muller
- Wyłączniki różnicowo-prądowe RKN 4P, wył. nadmiarowo-prądowe BKN 3P i 1P, styczniki do obwodów oświetlenia MC25 firmy LS/LG
- Zegar astronomiczny, wyłącznik zmierzchowy firmy Moeller

RWX 9L-S1800

750x1800x250

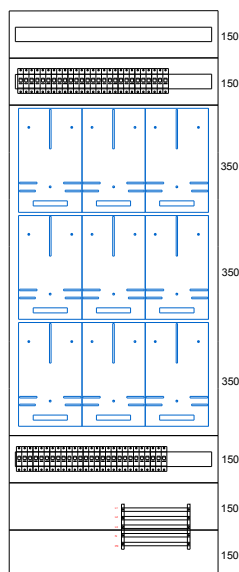

- Zabezpieczenie przedlicznikowe – wyłącznik taryfowy Z-TS40/3 firmy Moeller
- Rozłączniki izolacyjne BKD 3P63A firmy LS/LG Industrial Systems

**Możliwość zastosowania aparatury zgodnie z życzeniem Inwestora.**